マイクロトーチ MT−2　取扱説明書

この度は、マイクロトーチMT-2をお買い求め頂きまして誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を読んで正しくお使いください。

【ご使用の前に】

・本品は歯科技工用トーチです。用途以外でのご使用はしないで下さい。また、歯科従事者以外は操作しないで下さい。
・夏の車内、ファンヒーター吹き出し口など50℃以上の高温になる場所には置いたり使用しないで下さい。
・落としたり、強い衝撃を与えた場合やいつもと使用感が違うなどの異常が感じられた場合は、使用しないで下さい。
・ピュアブタンガス専用トーチです。家庭用ポータブルコンロ用ガスはご使用にならないで下さい。故障の原因となります。
　BSAデンタルガス等、高純度のブタンガスをご使用ください。
・溶けたワックス、モデリングコンパウンド、ストッピング等をノズル先端部分に落とさないようご注意下さい。
　※この場合の故障につきましては3ヶ月保証対象外となります。ご注意下さい。
・使用後は小児の手の届かない場所で保管下さい。

1.ガスの充填について

トーチから炎が出ている状態でのガス充填は燥発・火災を引き起こす原因となり大変危険です。又、近くで火気を使用している場合の充填も引火の可能性があり危険ですので行わないで下さい。

⚠警告 近くに火元が無い事を確認し、必ずトーチを完全に消火した状態でガス充填を行って下さい。



1.トーチ側面部を上にし、純正ブタンガスボンベノズルをガス注入口に直角に突き刺し、ゆっくりと下に押し下げます。

2.①ガス注入口より、ガスがあふれ出てきたら満タンですので、ガスボンベを引き抜いて下さい。

⚠注意　充填後2～3分待ってガスが安定した後にご使用ください。注入直後に点火しますと着火しにくい又は炎が安定しない場合があります。

MEMO 注入後、①ガス注入口よりガスがもれている場合、直ちにガスボンベのノズルを再びガス注入口に差し込み、ノズルを強く押さずにゆっくりとわずかに上下にこきざみに動かして下さい。
ガス注入口からのガスもれはこれで止まります。

2.着火方法

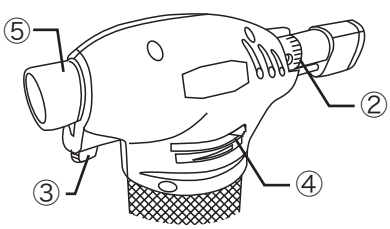

【背面】

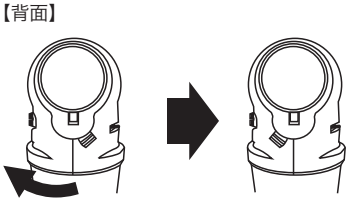

チャイルドロックを右→左へスライドさせます。　着火可能状態

1.②エアーコントロールバルブを回してエアー取入口を全開にします。

⚠注意



※②エアー取り入口が閉じている状態では着火しません。着火前にこの穴が開いているか確認して下さい。

着火後は②エアーコントロールスリーブを回しこの穴を閉じることによってトーチ炎から炙り炎に変えることができます。

2.③赤いチャイルドロックを左側に回し着火可能な状態にします。
チャイルドロックが右側にある状態では着火ボタンが押せません。

3.④ガス調整レバーを
ーと＋の中間位置にして下さい。